

無目付型

無目内蔵型

無目下付型

天井付型

タッチスイッチ

補助光電

シャッター
高所用

その他特殊用途

自動ドア用

公共建築協会認定

ワイヤレスドアスイッチ

OW-503 シリーズ

カラーバリエーション



ブロンズ シルバー

ワイヤレスタッチスイッチ

送信機(親機)

OW-503T
OW-503TM

送信機(子機)

OW-503S
OW-503SB

ワイヤレスコントローラ

受信機

OW-503R
(ビームスイッチ非搭載)
OW-503RS
(対向型ビームスイッチ搭載)
OW-503RSR
(回帰反射型ビームスイッチ搭載)

高い安定性を実現！
特定小電力とワンタッチペアリングで



ブロンズ




シルバー

セレクトシリーズ 対応機種

※ オプション品のため別売

J-style ジェスタイル Pop ポップ Chic シック Simple シンプル



エンジョイタッチスイッチ

検索

電池寿命

約2倍

※OW-503SB を使用時

自動ドア用 **ワイヤレスドアスイッチ** **OW-503** シリーズ

ワンタッチペアリング

新機能ワンタッチペアリングにより、送受信機間でオートチャンネル設定が可能になります。
これにより、設置台数が多い現場などでの誤動作がなくなります。

※OW-503のみの機能となります。



高い互換性

これまでのOW-502シリーズはもちろん、その他の機種とも互換性があり、現場対応力アップ・在庫削減に貢献します。


※機種毎の互換性については別途お問い合わせください。

電池寿命が約2倍

バッテリー搭載可能な子機を新たにご用意しました。
OW-503S(バッテリー未搭載機)と比べて、電池寿命が約2倍長持ちです。

外形寸法図 (単位: mm)

仕様

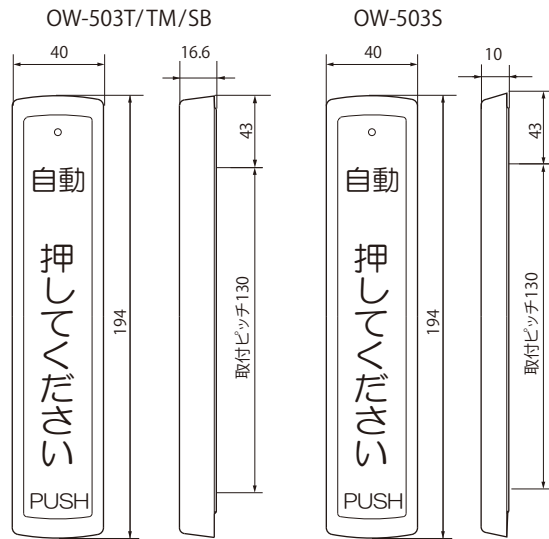

※ セレクトシリーズをご使用の場合はカバーの厚みが1.8mm(±0.3mm)程度増します。

ワイヤレスタッチスイッチ


型 式	OW-503T	OW-503TM	OW-503S	OW-503SB
電 源	DC3V(単4アルカリ電池×2)			DC3V(単4アルカリ電池×2)
電 池 寿 命	約2年/1日500回使用時 (25℃で使用時)			約2年/1日500回使用時 (25℃で使用時)
動 作 表 示	赤色点灯: 通常送信時(起動後約0.3秒間) 赤色消灯: 待機時またはローバッテリー送信時 赤色点滅: ワンタッチペアリング設定時			
使用周波数	426.1125MHz 426.125MHz	426.1125MHz 426.125MHz 315MHz		
送 信 出 力	0.7mW			
電 波 形 式	F1D			
標準電波到達距離	見通し距離 8m			
使用周囲温度	-10℃~+55℃(結露なきこと)			
送受信設定方式	ワンタッチペアリング方式 /セレクトスイッチ方式			
対応受信コントローラ	OW-503Rシリーズ /OW-502Rシリーズ	OW-503RSシリーズ /OW-502RSシリーズ/OW-501RSシリーズ		
質 量	80g/本体のみ (電池含まず)	85g/本体のみ (電池含まず)	70g/本体のみ	75g/本体のみ (電池含まず)
取 付 方 法	ビス取付け/特殊テープ取付け			ビス取付け
構 成 部 品	本体×1、取付型紙×1、取扱説明書×1 取付プレート×1、取付ビス(呼び4×16)×2、 取付ビス(M4×8)×2、単4アルカリ電池×2、 予備角ナット(M3)×1、予備ロックビス(M3 ×8)×1、取付プレートビス(M3×4)×3	本体×1、取付型紙 ×1、取付金具(M4 用)×2、ゴムパッ キン×2、取付ビス (呼び4×16)×2、 取付ビス(M4×8) ×2、取扱説明書×1	本体×1、取付型紙×1、 取付金具(M4用)×2、ゴム パッキン×2、取付ビス (呼び4×16)×2、取付ビス (M4×8)×2、取扱説明書 ×1、単4アルカリ電池×2	

ワイヤレスコントローラ

型 式	OW-503R ビームスイッチ非搭載	OW-503RS 対向型ビームスイッチ搭載	OW-503RSR 回帰反射型ビームスイッチ搭載
電 源	AC100/110V(50/60Hz)		
消 費 電 力	3W/4VA以内		
動 作 表 示	緑色点灯: 待機時 緑色消灯: タッチスイッチ出力時 緑色点滅: ワンタッチペアリング設定時 /タッチ出力時	緑/赤色点灯: 待機時 緑色消灯: タッチスイッチ出力時 緑色点滅: ワンタッチペアリング設定時 赤色消灯: ビームスイッチ出力時 赤/緑色交互点滅: ビームスイッチ感度不足時	
出 力	リレー接点1a(無電圧)50V0.1A以内(抵抗負荷)	リレー接点1a(無電圧)50V0.1A以内(抵抗負荷) タッチスイッチ出力、ビームスイッチ出力ともに共通	
出力保持時間 (タッチスイッチ出力)	約0.5秒(ノーマル時)		
出力保持時間 (ビームスイッチ出力)	約0.5秒/約7秒(7秒以内にビームスイッチを遮光した場合は通過後0.5秒間)		
ビームスイッチ設置距離		対向8m以内	回帰反射2m以内
使用周囲温度	-10℃~+55℃(結露なきこと)		
送受信設定方式	ワンタッチペアリング方式/セレクトスイッチ方式		
対応送信機	OW-503T/OW-503TM/OW-502T		
質 量	180g/本体のみ	155g/本体のみ	
構 成 部 品	本体×1、取扱説明書×1、取付ビス(呼び4×12)×2	本体×1、センサーヘッド・受(シールド線5m付)×各1、取付ビス(呼び4×12)×2、取付ビス(呼び4×12)×2	本体×1、センサーヘッド・受(シールド線5m付)×各1、取付ビス(呼び4×12)×2、反射ミラー×1、サッシビス(M4×8)×2、取扱説明書×1

※商品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※商品の色調は印刷のため実物と多少異なる場合もありますのでご了承ください。

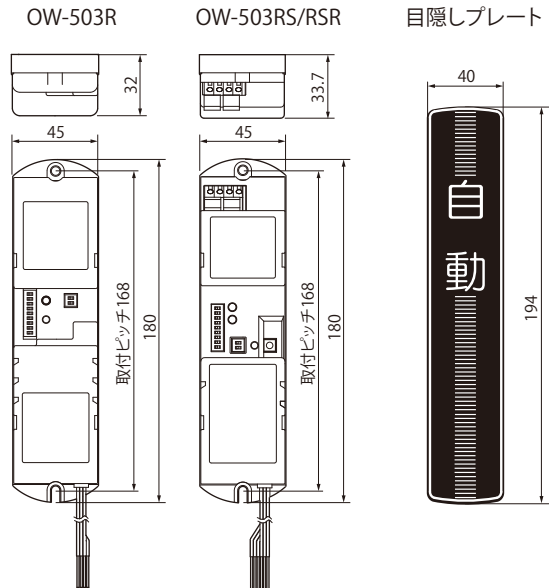

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

本 社 〒520-0101 滋賀県大津市雄琴5-8-12
TEL(077) 579-8700 FAX(077) 579-7030
東京営業所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1新宿グリーンタワービル19F
TEL(03) 3344-5772 FAX(03) 3344-5734
ホームページ <http://www.optex.co.jp/as/>

RoHS

LEAD FREE

No.72224-05-16106-1402